


Arbeitsplatzmatten

Heron FlexiLine

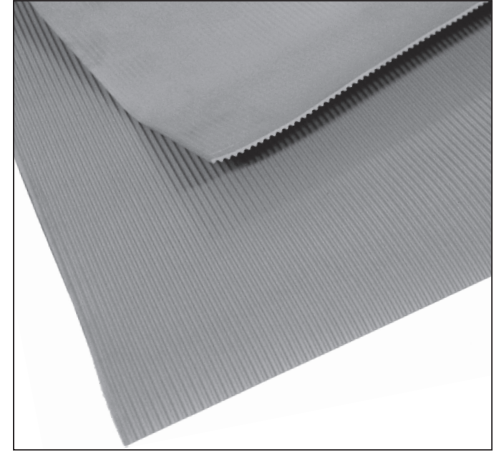

Anwendungsbereiche

Geeignet für feuchte bis nasse und trockene Arbeitsbereiche:

- als Läuferware in Gängen, Korridoren und Laufstraßen mit hoher Frequentierung oder als Werkbankmatte verwendbar

Vorteile auf einen Blick

- 2 mm starker geschlossener Bodenbelag mit geriefter Oberfläche
- Korrosionsfest gegen UV-Licht und Öl, beständig gegen Laugen und Säuren
- Voll durchgefärbter Bodenbelag aus 100% PVC
- Schützt den Untergrund vor Verschleiß und Abnutzung
- Temperaturbeständig von -23°C bis +60°C
- Lose verlegbar
- Leicht Isolierend
- Der Bodenbelag ist leicht in Form zu schneiden und kann so den individuellen Gegebenheiten angepasst werden
- Einfach zu reinigen

Verlegehinweise und Reinigungstipps


- Hilfsmittel, die zum Verlegen gebraucht werden: Teppichmesser und Zollstock/Bandmaß
- Der Bodenbelag muss nicht verklebt oder fixiert werden
- Für die Reinigung sind Hochdruckreiniger und Industrienass- bzw. trockensauger ideal geeignet, aber auch normales Abspritzen mit Wasser oder Abfegen sind einfache und schnelle Reinigungsarten

Eigenschaften




Technische Daten

Größen: 100 cm x max. 25 m
Stärke: 2 mm
Gewicht: 2,2 kg/lfm
Farben:



rot

schwarz



grau

Material: 100% Polyvinylchlorid (PVC)
Härte: 80 Shore A +/-5
Oberfläche: gerieft

weitere Eigenschaften

Brennverhalten:

-

Beständigkeit gegen chemische Mittel:
 resistent bei Kurzeinwirkung
 (Bitte Testmuster anfordern)

Rutschhemmung:

-

Verdrängungsraum:

-

Mit Sicherheit ein guter Auftritt